

φ、≠などの記号や読みを入力しても変換されない漢字の入力方法

文字入力や記号、漢字の変換は、Jw_cad の機能ではなく、パソコンにセットされている IME の機能である。ここでは、WindowsXP に標準装備されている MS-IME2002 で、記号、漢字を入力するいくつかの方法を紹介する。IME のバージョンにより以下の操作方法や表示画面は異なる場合がある。

◆記号の入力ー読みを入力して変換


記号の大部分は、その記号の読みをひらがなで入力し、[変換] キーで変換することで入力できる。



φ	ふあい	≠	≡	=	いこーる	
±	ぷらすまいなす	○	●	◎	まる	
m ²	へいべい	←	→	↑	↓	やじるし
π	ぱい	△	▲	▽	▼	さんかく

◆IME パッドから記号を入力


- ① Jw_cad で「文字」コマンドを選択した後、IME の「ツール」ー「IME パッド」ー「文字一覧」を選択。

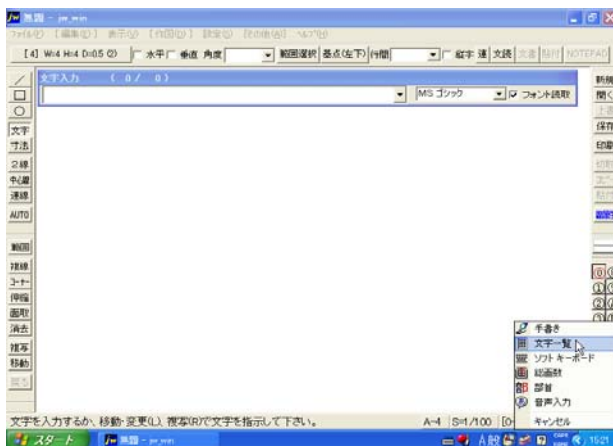


- ② 表示される「IME パッドー文字一覧」の「文字種の選択」ボックスの▼を□し、表示されるリストから「記号」「ギリシア文字」など、入力対象の文字種類を□で選択する。

⇒②で選択した種類の文字が一覧表示される。

- ③ 入力文字を□

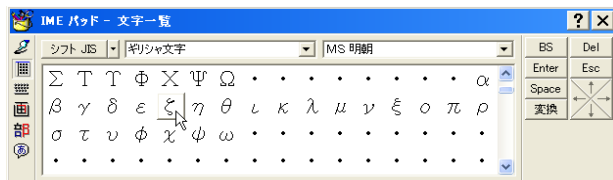

⇒「文字入力」ボックスのカーソル位置に□した文字が入力される。




◆部首名から漢字を入力

- ① Jw_cad で「文字入力」ボックスに部首名を入力し、[F5] キーを押す。



⇒「IME パッドー部首」ダイアログで、①で指定した部首の漢字が一覧表示されて開く。

- ② 入力する漢字を□で選択。

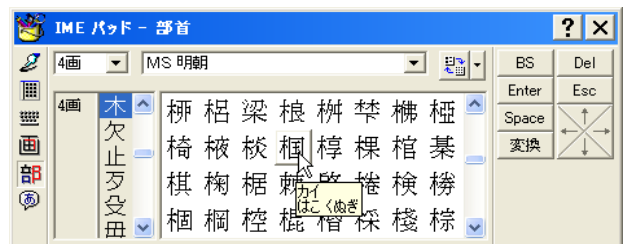

⇒□した漢字が「文字入力」ダイアログに入力される。




- ③ 不要になった「IME パッド」の右上×を□で閉じる。

◆IME パッドで手書き入力

- ① Jw_cad で「文字」コマンドを選択した後、IME の「ツール」ー「IME パッド」ー「手書き」を選択。

- ② 「IME パッドー手書き」で「消去」ボタンを□し、クリアする。

- ③ 手書きで漢字をかく（1 続きの線を書く間は□ボタンを押したままにする）

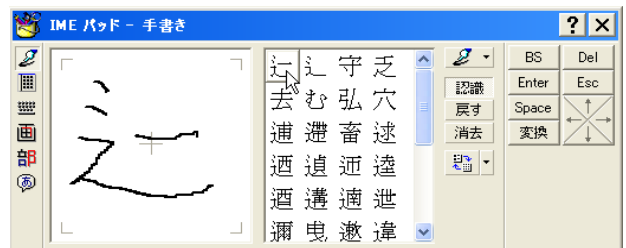

- ④ 一覧から入力する漢字を□で選択。

⇒□した漢字が「文字入力」ダイアログに入力される。

! 入力した記号、漢字の中には□キーで確定すると「？」に変更されるものがある。それらは Jw_cad が未対応の Unicode のみの記号や文字であるため、Jw_cad では使用できない。